

## ACE

**ACE 401/601/801 : portails coulissants jusqu'à 400/600/800 kg**

Opérateurs électromécaniques avec électronique de contrôle intégrée.


Trois modèles avec différentes limites d'application garantis par de nouvelles solutions mécaniques et moteur 24 V contrôlé par encodeur.

- Logiques de commandes intuitives dans la programmation
- Facile à connecter
- Possibilité de connecter deux opérateurs en configuration Master et Slave pour les automatismes avec vantaux opposés
- Détection d'obstacles
- Robuste avec base en aluminium, traité anticorrosion
- Fins de course magnétiques avec capteur intégré

**4 niveaux de vitesse au choix**



ACE 401  
ACE 601  
ACE 801

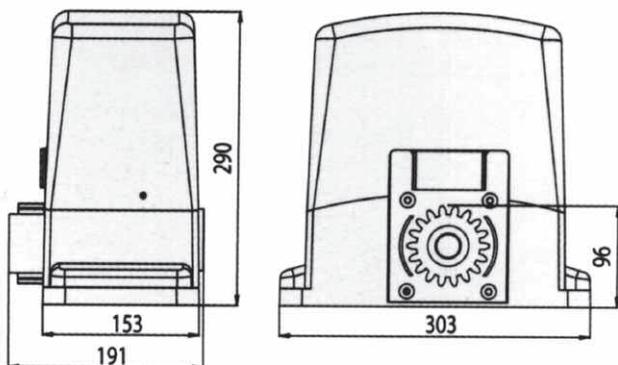

Données techniques	U. M.	ACE 401	ACE 601	ACE 801
Alimentation moteur	Vcc	24	24	24
Poids max. portail	Kg	400	600	800
Courant max moteur	A	6	8	12
Puissance moteur	W	150	250	300
Couple max	N	400	600	800
Vitesse portail max	m/min	10	16	10
T° de fonctionnement	C°	-20° +55°	-20° +55°	-20° +55°
Degré de protection	IP	44	44	44
Poids	Kg	12,5	13	13,5
Fin de course magnétique	-	Oui	Oui	Oui
Ralentissement électronique	A	2	2	2
Ralentissement	-	Oui	Oui	Oui
Encodeur	-	Oui	Oui	Oui
Graisse moteur		TS10	TS10	TS10
Dimensions	mm	191x290x303	191x290x303	191x290x303

Réf.	Désignation
ACE 401	Autobloquant - Motoréducteur électromécanique 24 Vcc, fin de course magnétique - Pour portails 400 Kg max + encodeur anti-écrasement
ACE 601	Autobloquant - Motoréducteur électromécanique 24 Vcc, fin de course magnétique - Pour portails 600 Kg max + encodeur anti-écrasement
ACE 801	Autobloquant - Motoréducteur électromécanique 24 Vcc, fin de course magnétique - Pour portails 800 Kg max + encodeur anti-écrasement

## Accessoires



**CR6P**  
Crémaillère M4  
30x20x1000 mm avec  
6 fixations inférieures  
max. 800 Kg

**CR1**  
Crémaillère M4  
30x8x1000 mm zinguée  
avec perforations  
max. 1200 Kg



**PD CR1**  
Entretoise pour crémaillère  
CR1  
**(Pièces détachées)**



**PRG LINK**  
Option programmation  
par WIFI



**CB24**  
Chargeur de batterie 24 V  
pour T224



**FX 121.3**  
Batterie 12 V 1,3 Ah



**RA124 A 4/6/8**  
Centrale de remplacement  
**(Pièces détachées)**



**BOMBPEINT/J ou N**  
Bombe de peinture  
500 / 750 ml  
pour marquage au sol  
Noire / Jaune



**POTPEINT/J ou N**  
Pôt de peinture 5 Kg / 8 Kg  
pour marquage au sol  
Noire / Jaune